


## Samořezné šrouby SDB

tel./fax.:00420 475 222 241,tel./fax.:00420 475 222 400

E-mail: info@hanzlova.eu

www.hanzlova.eu

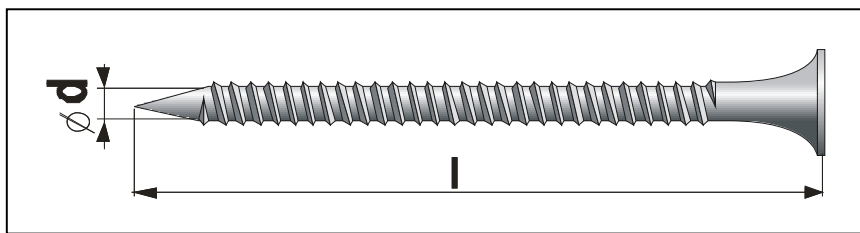

### Materiál:

šroub **SDB**: ocel s antikorozií ochranou Magni-SilverCoating min. 15 Kesternich cyklů

### Použití:

ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací

### Kotevní mat.:

beton, dřevo, dřevotříska

### Zbůsob kotvení:


předvrtání  $\varnothing$  5mm, min. hl. vsazení 35mm

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení	Objednávací číslo	$\varnothing d$ [mm]	l [mm]	ks v kartonu (nezávazné)	hmotnost 100 ks [kg]
SDB 60	13 0606	6,0	60	500	0,5
SDB 70	13 0607	6,0	70	500	0,6
SDB 80	13 0608	6,0	80	500	0,7
SDB 90	13 0609	6,0	90	500	0,8
SDB 100	13 0610	6,0	100	500	0,9
SDB 110	13 0611	6,0	110	500	1,0
SDB 120	13 0612	6,0	120	500	1,1
SDB 130	13 0613	6,0	130	500	1,2
SDB 140	13 0614	6,0	140	500	1,3
SDB 160	13 0616	6,0	160	500	1,5
SDB 180	13 0618	6,0	180	500	1,7
SDB 200	13 0620	6,0	200	500	1,9

**Certifikace výrobku:** Výrobek byl testován zkouškami mechanických vlastností. Zkoušky provedl a certifikát vystavil Technický a zkušební ústav stavební Praha. Na požádání je možno certifikát předložit.

## Samořezné šrouby EFHD - s hlavou Torx- 25

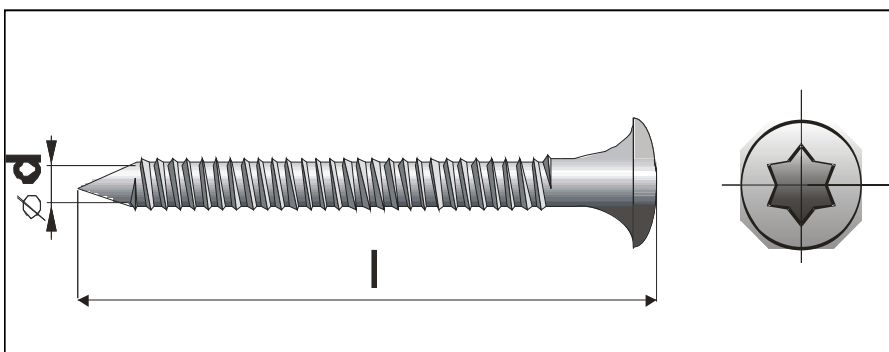

### Materiál:

šroub **EFHD** : ocel s antikorozií ochranou Magni-SilverCoating min. 15 Kesternich cyklů dle DIN 50018 S2,OL

### Použití:

ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací do betonu na plochých a pultových střechách.

### kotevní mat.:

beton,porobeton, dřevo

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení	Objednávací číslo	$\varnothing d$ [mm]	l [mm]	ks v kartonu (nezávazné)	hmotnost 100 ks [kg]
EFHD 60	13 0706	6,3	60	500	0,60
EFHD 70	13 0707	6,3	70	500	0,70
EFHD 80	13 0708	6,3	80	500	0,80
EFHD 100	13 0710	6,3	100	500	1,00
EFHD 130	13 0713	6,3	130	500	1,50
EFHD 160	13 0716	6,3	160	500	2,50
EFHD 200	13 0720	6,3	200	500	3,50
EFHD 250	13 0725	6,3	250	500	5,00
EFHD 300	13 0730	6,3	300	500	8,00

**min.délka vložení:** pbeton: izolace + min.25mm - předvráno 5 nebo 5,5 mm, porobeton:izolace + min. 55Mm,